NOVA

NOVA LL7



NOVA

NOVA LL7

DESCRIPCIÓN

Luminaria downlight LED redonda para empotrar fija. Cuerpo en Aluminio brillante . Emisión directa de luz con led de alta potencia , distribuye de manera precisa el haz de luz.
Para uso en mobiliario con luz de acento y brillo controlado. Sobre cielos luz de acento. En pared tipo marcador de camino en pasos bajos, ideal para zonas de circulación.
Sistema de sujeción de múltiples ganchos con entrada a presión
Cuerpo redondo y pequeño para integrar a arquitectura y/o mobiliario.

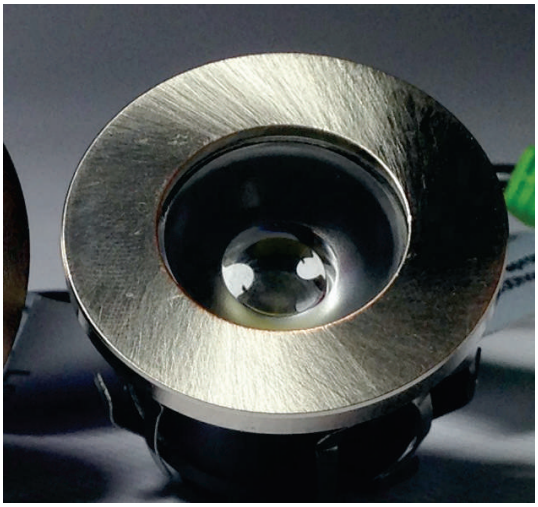



Ángulo de apertura
45°



Acentuación
Distribución simétrica con haz intenso para iluminación de acento

Áreas de aplicación

- Iluminación de Mobiliario
- Iluminación de acento, resaltando objetos y elementos arquitectónicos
- Iluminación de Escaparates y Tiendas
- Iluminación en Hoteles y Restaurantes
- Iluminación Residencial

INDOOR USE Grado de Protección IP20

Descripción Luminotécnica

LED	1 LED BRIDGELUX 1Watt
Flujo Lumínico	90 +/- 10%Lm
Eficiencia	90 lm/W
CRI (Colour rendering index)	>80
Temperatura del color	**WW** 3000+/- 300K (warm white) **CW** 6500+/- 300K (cool white)
Ángulo de apertura	45°
Temperatura de trabajo	- 20C° ~ 40C°
Vida útil	25000 H Aprox.

Descripción Eléctrica

Potencia	1 Watt
DRIVER	EAGLERISE
Voltaje de Entrada	100VAC ~ 240VAC
Voltaje de salida	2.8 - 12VDC
Factor de potencia	≥0.9
Corriente	350mA
Frecuencia	50/60HZ

NOVA

NOVA LL7

Descripción Instalación y Diseño

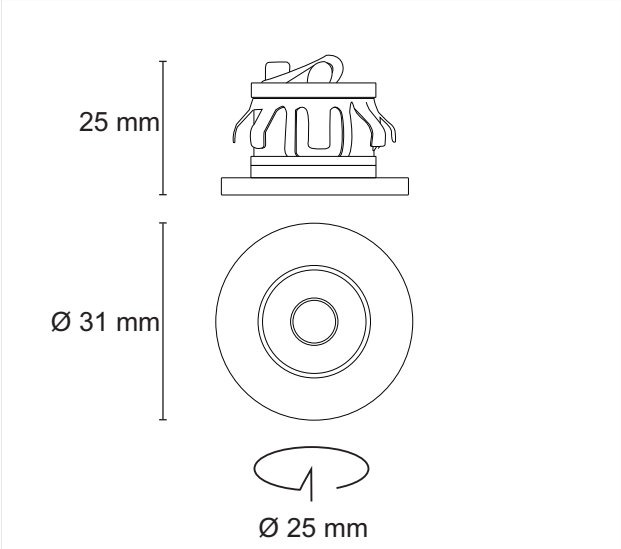

Colores
Silver

Instalación
Diámetro de corte 25 mm.

Dimensiones (mm)
ø31x25

Montaje
Empotrable

Información de conexión
Incluye driver externo de alimentación:
100-240V 50-60Hz



- Por favor corte el suministro de energía mientras realiza la instalación.
- No permita que la luminaria sea manipulada por personas inexpertas.
- Para luminarias con fuente externa, conecte primero el driver a la alimentación de la red eléctrica y luego conecte el terminal de salida de la luminaria LED al terminal de salida del driver.
- Nunca conecte su luminaria LED a la corriente 110V sin haber conectado primero el driver ya que se fundiría el LED.

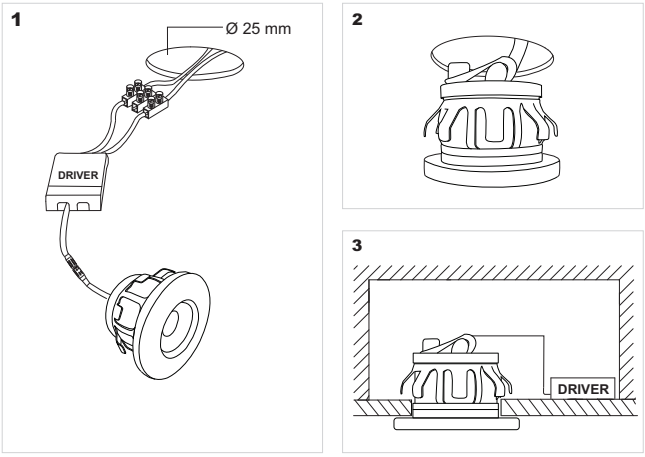

Garantía

La garantía de los productos entregados se realizara en un 100% ante defectos de fabrica presentado en los equipos durante dos años luego de su facturación. Sobre tensiones, descargas eléctricas, cortos eléctricos, daños por instalación, perdida no clasifica para la garantía.

Certificaciones

ISO 9001:2008 CE RoHS compliance RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO